
DREAME

DREAME

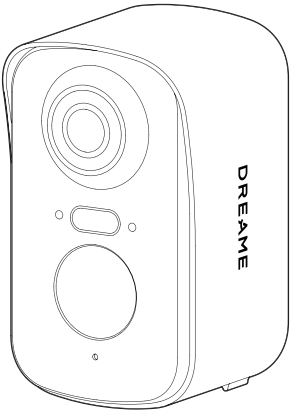

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Dreame NAVO Care SE
1 OutCam

Пожалуйста, отсканируйте QR-код ниже для получения цифрового руководства пользователя.

V1.0-20260521

RU Русский 01
HE עברית 13

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Dreame NAVO Care SE 1 OutCam × 1



Кабель Type-C × 1



Комплект винтов ×1 (для версии с солнечной панелью ×2)



Кронштейн × 1



Солнечная панель 2 Вт × 1 (дополнительный аксессуар)



Монтажная наклейка × 1 (для версии с солнечной панелью ×2)




Краткое руководство × 1



Наклейка Dreame NAVO × 1


КРАТКИЙ ОБЗОР

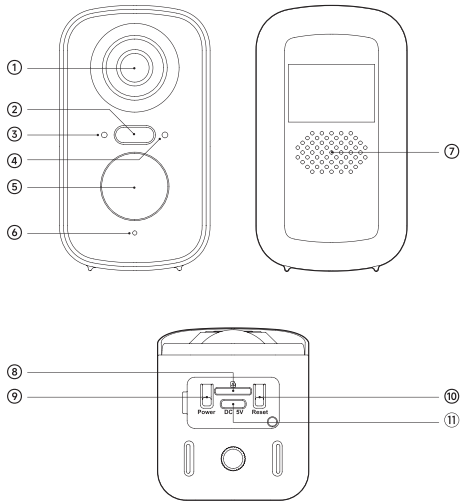

① Объектив
② Прожектор
③ Индикатор состояния
④ Индикатор зарядки
⑤ PIR-датчик
⑥ Микрофон
⑦ Динамик
⑧ Слот для карты Micro SD
⑨ Кнопка питания
⑩ Кнопка сброса
⑪ Порт питания

ЗАРЯДКА КАМЕРЫ

Полностью зарядите перед первым использованием.
Рекомендуется использовать адаптер 5V 1A для зарядки.

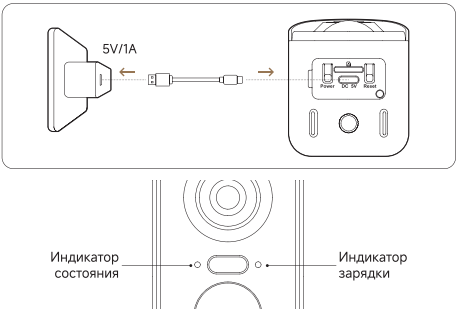

Индикатор состояния	• Постоянный красный свет: камера неисправна • Мигающий красный свет: ожидание подключения к сети (медленно) / подключение к сети (быстро) • Мигающий синий свет: идет подключение • Постоянный синий свет: камера работает нормально
Индикатор зарядки	• Постоянный красный индикатор: идет зарядка • Постоянный синий индикатор: зарядка завершена
Слот для карты Micro SD	Поддержка локального хранения на SD-карте (макс. 256 ГБ)
Сброс	Нажмите и удерживайте 5 секунд булавкой, чтобы сбросить камеру (если настройки были изменены, они вернутся к заводским)

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ


1. Загрузите и установите приложение Dreamehome, затем войдите в систему или создайте аккаунт.

Dreamehome

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


2. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы добавить камеру в список устройств.

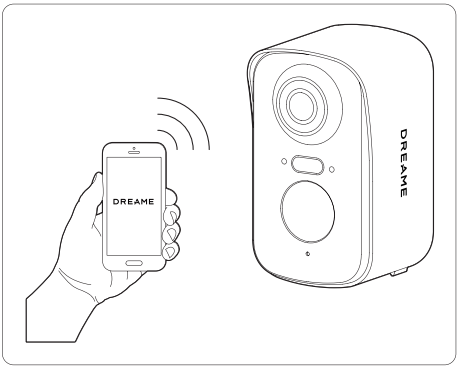


УСТАНОВКА КАМЕРЫ


Выберите место и высоту

Выберите место, откуда открывается нужный обзор. Рекомендуется устанавливать камеру на высоте 7–10 футов (2–3 м) над землей.

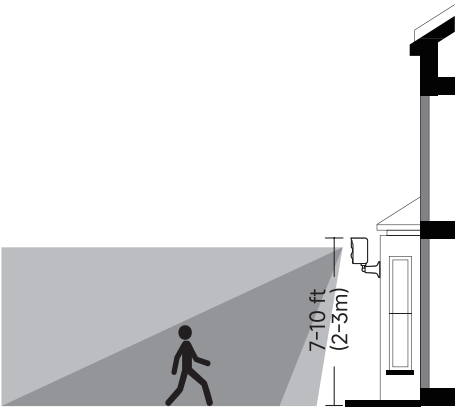



Чтобы не пропустить обнаружение, не устанавливайте камеру прямо напротив зоны наблюдения. Установите её под углом, чтобы избежать слепых зон.

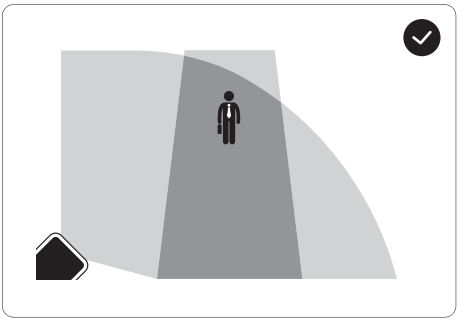


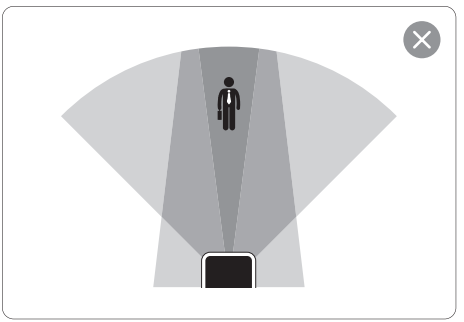

Используйте прилагаемую монтажную наклейку, просверлите отверстия сверлом 6–7 мм, закрепите кронштейн на стене, затем вставьте винты в отверстия. Установите камеру на кронштейн и закрепите её винтами.






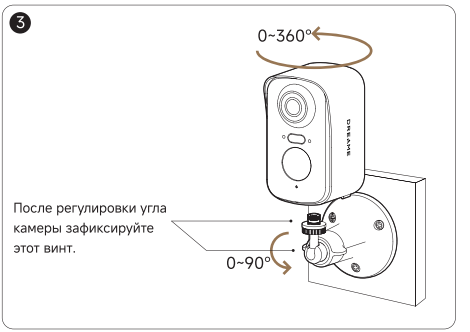


ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ

Камеру можно установить на стене или потолке. Рекомендуется, чтобы солнечная панель (дополнительный аксессуар) не была закрыта какими-либо объектами.

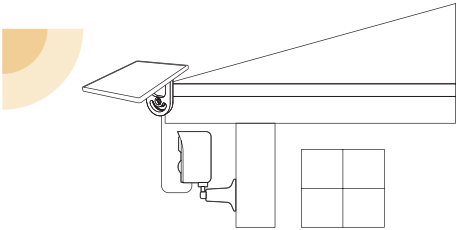


1. Просверлите отверстия сверлом 6–7 мм с использованием прилагаемой монтажной карты, затем вставьте дюбели в отверстия.







2. Установите солнечную панель на кронштейн, повернув её, затем отрегулируйте угол.

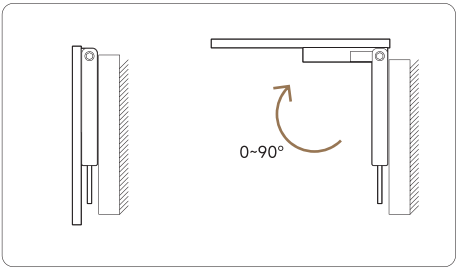


3. Подключите солнечную панель к камере с помощью кабеля USB-C.

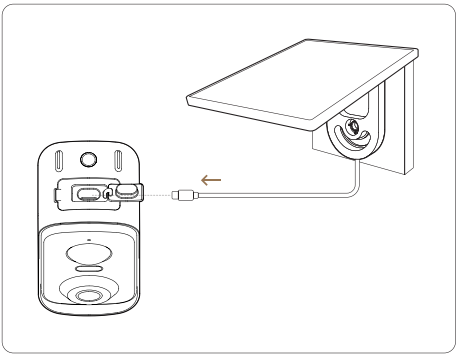

Будьте внимательны, чтобы не установить неправильно.





Уведомление

Название продукта:Dreame NAVO Care SE 1 OutCam
Модель: A321


Общее уведомление

Предупреждение:

- замена аккумулятора на неправильный тип, который может привести к отказу защитных механизмов;
- утилизация аккумулятора путем бросания его в огонь или горячую печь, а также механическое дробление или разрезание аккумулятора может привести к взрыву;
- оставление аккумулятора в условиях чрезвычайно высокой температуры окружающей среды может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа;
- воздействие на аккумулятор чрезвычайно низкого атмосферного давления может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Не используйте устройство в условиях слишком высокой или слишком низкой температуры, никогда не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или чрезмерно влажной среды.
- Подходящая температура для устройства и аксессуаров составляет от -10° C до 50° C (при зарядке: от 0° C до 45° C).
- Рекомендуется использовать устройство в условиях с температурой в диапазоне от 5° C до 25° C.
- При использовании размещайте устройство в условиях нормальной комнатной температуры и хорошей вентиляции.

Авторские права
©2024. Все права защищены. Все названия продуктов являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний. Apple, логотип Apple и iPhone являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Google, логотип Google и Android являются товарными знаками Google Inc. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. Google Play является знаком обслуживания Google Inc.

DREAME

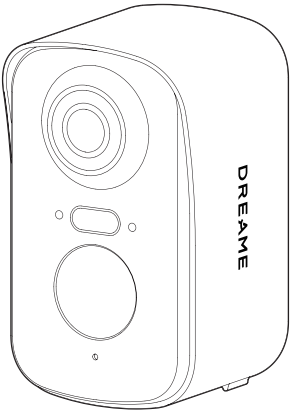


מדריך התחלה מהירה

Dreame NAVO Care SE
1 OutCam

נא לסרוק את קוד ה-QR למטה
לקבלת מדריך משתמש דיגיטלי.

מבט כללי

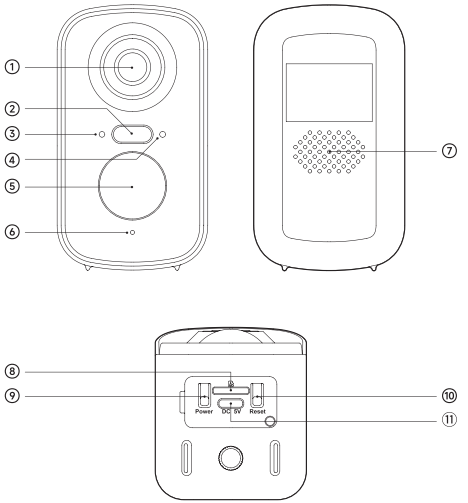

① עדשה
② זרקור
③ נורית מצב
④ נורית טעינה
⑤ חיישן PIR
⑥ מיקרופון
⑦ רמקול
⑧ חריץ לכרטיס Micro SD
⑨ כפתור הפעלה
⑩ כפתור איפוס
⑪ יציאת חשמל

מה בקופסה



Dreame NAVO Care SE 1 OutCam × 1



כבל 1 × Type-C



ערכת ברגים ×1
(גרסה עם פאנל סולארי ×2)



תושבת × 1



פאנל סולארי 1 × 2W (אביזר אופציונלי)



מדבקת מיקום × 1
(גרסה עם פאנל סולארי ×2)



מדריך התחלה מהירה × 1



מדבקת Dreame NAVO × 1

הגדרת המערכת


1. הורד והתקן את אפליקציית Dreamehome, ולאחר מכן היכנס או צור חשבון.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Dreamehome


2. פעל לפי ההוראות באפליקציה כדי להוסיף את המצלמה לרשימת המכשירים.

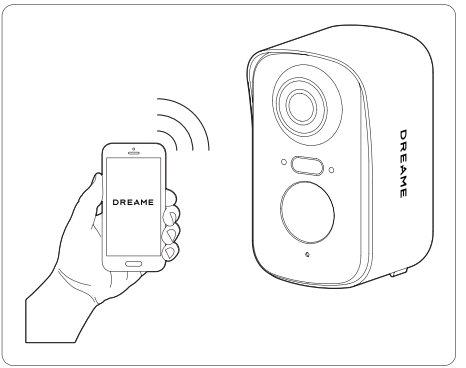

טעינת המצלמה

יש לטעון במלואו לפני השימוש הראשון.
מומלץ להשתמש במתאם 5V 1A לטעינה.

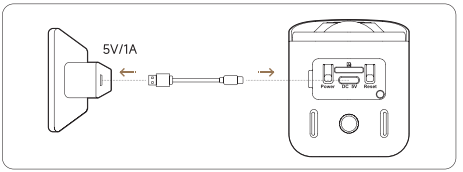

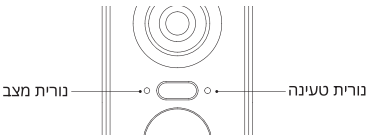


נורית מצב	• אור אדום קבוע: המצלמה תקולה • אור אדום מהבהב: המתנה לחיבור לרשת (איטי) / חיבור לרשת (מהיר) • אור כחול מהבהב: מתבצע חיבור • אור כחול קבוע: המצלמה פועלת כראוי
נורית טעינה	• נורית אדומה קבועה: טעינה מתבצעת • נורית כחולה קבועה: הטעינה הושלמה
חריץ לכרטיס Micro SD	תמיכה באחסון מקומי בכרטיס SD (עד 256GB)
איפוס	לחץ והחזק למשך 5 שניות בעזרת סיכה כדי לאפס את המצ׳למה (אם שינית הגדרות, הן יחזרו לברירת המחדל של היצרן)


התקנת המצלמה


בחר מיקום וגובה

בחר מיקום שמאפשר את שדה הראייה הרצוי. מומלץ לתלות את המצלמה בגובה 7–10 רגל (2–3 מטר) מעל הקרקע.

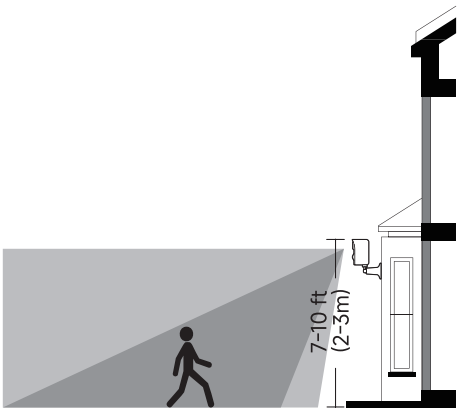


כדי שלא תפספס זיהוי, אין להתקין את המצלמה ישירות מול אזור הניטור.
יש להתקין בזווית כדי למנוע אזורי עיוורון.

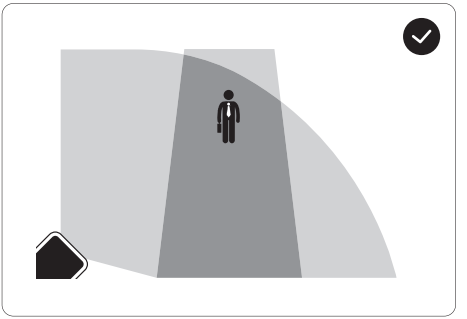

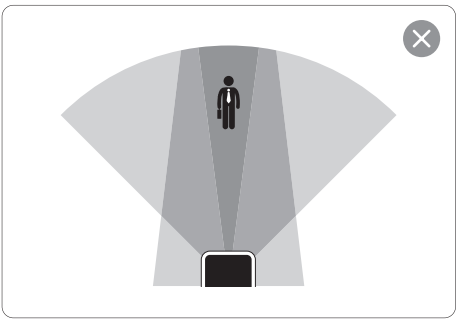


בחירת מיקום לפאנל סולארי

ניתן להתקין את המצלמה על קיר או תקרה. מומלץ שפאנל השמש (אביזר אופציונלי) לא יהיה חסום על ידי חפצים כלשהם.

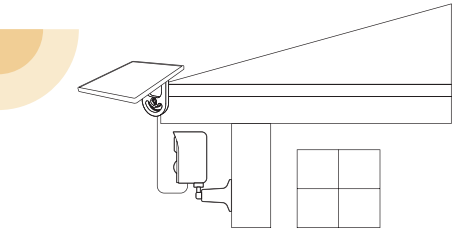



1. קדח חורים עם מקדח 6–7 מ״מ בעזרת כרטיס המיקום המצורף, ולאחר מכן הכנס את הדיבלים לחורים.







השתמש במדבקת המיקום המצורפת, קדח חורים עם מקדח 6–7 מ״מ, קבע את התושבת לקיר, ולאחר מכן הכנס את הברגים לחורים. הרכב את המצלמה על התושבת ואבטח אותה באמצעות ברגים.






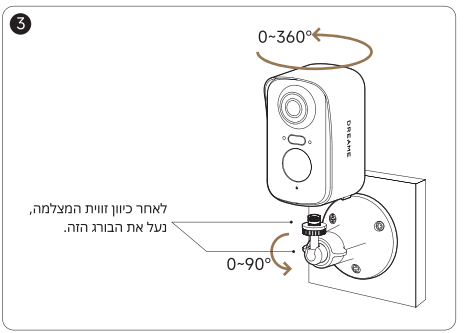


2. התקן את פאנל השמש על התושבת על ידי סיבובו, ולאחר מכן כוונן את הזווית.

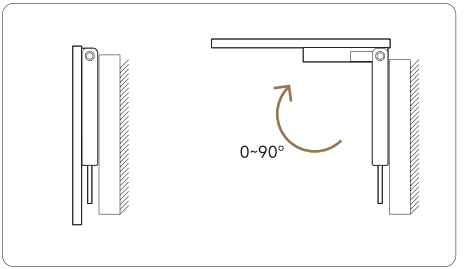


3. חבר את פאנל השמש למצלמה באמצעות כבל USB-C.

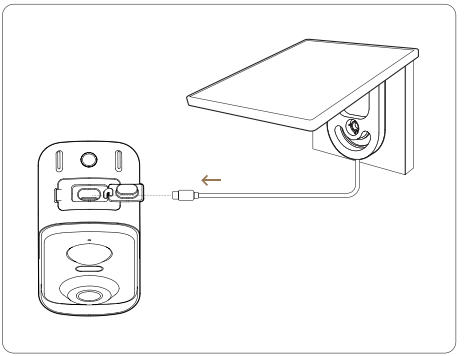

יש להיזהר שלא להתקין בטעות.





לְשִׁמַת לֵב

שֵׁם הַמוּצָר:Dreame NAVO Care SE 1 OutCam
דֶּגֶם:A321
לכל המשתמשים/הלקוחות

אזהרה

• החלפת סוללה בסוג לא מתאים שעלולה לנטרל אמצעי הגנה
• השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או ריסוק מכני או חיתוך של סוללה, עלולים לגרום לפיצוץ
• השארת סוללה בסביבה עם טמפרטורה גבוהה במיוחד עלולה לגרום לפיצוץ או לדליפה של נוזל או גז דליק
• סוללה החשופה ללחץ אוויר נמוך במיוחד עלולה לגרום לפיצוץ או לדליפה של נוזל או גז דליק.
• אין להשתמש במכשיר בסביבה חמה או קרה מדי, ואין לחשוף אותו לאור שמש חזק או לסביבה לחה מדי.
• הטמפרטורה המתאימה למכשיר ולאביזרים היא מ-10°C- עד 50°C (בזמן טעינה: 0°C עד 45°C).
• מומלץ לספק את המכשיר בסביבה שבה הטמפרטורה נעה בין 5°C ל-25°C.
• בעת האספקה, אנא הנח את המכשיר בסביבה עם טמפרטורת חדר רגילה ואוורור טוב.

כל הזכויות שמורות

©2024. כל שמות המוצרים הם סימנים מסחריים רשומים של החברות respective. Apple, לוגו Apple ו-iPhone הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארצות הברית ובמדינות אחרות; Google, לוגו Google ו-Android הם סימנים מסחריים של Google Inc.; App Store הוא סימן שירות של Apple Inc.; Google Play הוא סימן שירות של Google Inc.